

Telecommunication Transformers

NT Series (General Use)

Standard Bobbin

- プリント基板装着用で直流重量可能な低損失の小型オーディオトランスです。
- RoHS 対応品




仕様 Specifications

シリーズ		NT10	NT14	NT19
入力最大レベル	(dBm)	0	5	10
周波数帯域	(kHz)	0.3~10	0.3~10	0.3~10
定損失	1kHz (dB)Max	1.8	1.4	1.5
特性偏差	1kHz Base (dB)	±0.6	±0.5	±0.7
インピーダンス偏差	1kHz (%)	±10	±10	±10
歪率	0.3kHz (%)Max	1	1	2
絶縁抵抗	500VDC	1000MΩ	1000MΩ	1000MΩ
耐電圧	1分間	AC 250V	AC 250V	AC 250V
不平衡直流量電流	(mA)	0	0	10
外形寸法		1	2	3

標準品型名 Standard Types

型名	一次インピーダンス (Ω)	二次インピーダンス (Ω)
NT□-101	600	600
NT□-102	600	1200 C.T
NT□-103	600	300
NT□-104	600	150
NT□-105	600	75
NT□-106	600	50

特性例 Characteristics

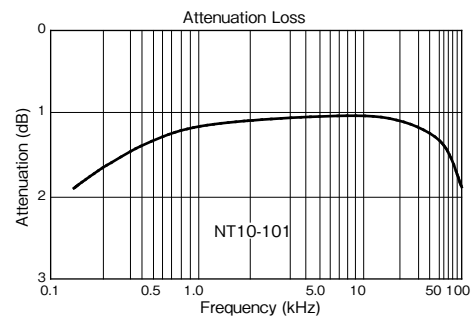

外形寸法 Dimensions(Unit:mm)

※寸法はプリント基板のピッチ間隔です。
※102タイプのみC.Tセンタータップ付です。

